

Metal Collection

Perfiles decorativos para revestimientos cerámicos, apto para el remate de esquinas y separación de diferentes modelos de baldosas cerámicas.

Los perfiles de la Colección Metal se caracterizan por un acabado metálico especial para cada perfil, obtenidos a partir de tratamiento electrolítico y por una forma en ángulo recto, lo que permite un ajuste perfecto, sin junta, con el revestimiento cerámico. Especialmente recomendados para revestimientos de cerámica rectificada.

Los perfiles de la colección Metal han sido diseñados con una destonificación natural, de tal forma que pueden haber ligeras diferencias de tono entre un perfil y otro.

Aplicaciones recomendadas

- Línea decorativa en revestimientos y pavimentos cerámicos*.
- Separación de baldosas cerámicas de diferente diseño o formato*.
- Remate en ángulo recto de esquinas en paredes
- Remate en ángulo recto de revestimientos cerámicos: marcos, repisas o muretes.
- Ambientes con humedad permanente y contacto directo con el agua*.
- Revestimientos interiores en uso residencial y público.
- No utilizar en revestimientos exteriores o piscinas.
- No utilizar en pavimentos interiores de uso comercial y/o industrial.
- No utilizar en pavimentos exteriores.

Destino de uso

	Revestimientos	Pavimentos
pro-part rose	√	X
pro-part rose line	√	X
pro-part moon	√	X
pro-part moon line	√	X
pro-part ocean	√	X
pro-part ocean line	√	X
pro-part old bronze	√	X
pro-part old iron	√	X
pro-part graphite matt	√	X
pro-part graphite matt line	√	X
pro-part graphite	√	X
pro-part line	√	√
pro-part line matt	√	√

√= Sí

X= No

Materiales

- Perfiles de latón con aplicación decorativa
- Los perfiles de la colección Metal han sido diseñados con una destonificación natural, de tal forma que pueden haber ligeras diferencias de tono entre un perfil y otro.

Características

pro-part

- Lateral visto de 8 mm
- Acabado en ángulo de 90°
- Solapa lateral que facilita la colocación.
- Sin resaltes, permite la colocación de la cerámica en contacto directo con el perfil. Especialmente recomendado para cerámica rectificada.
- Decoración superficial con diferentes acabados metálicos.
- Texturas: lisa y cepillada (perfiles line)
- Proteger de cualquier elemento abrasivo que pueda rayar la superficie vista del perfil. En pavimentos, para reducir el rayado de los perfiles, se recomienda el uso de felpudos y alfombras que retengan los elementos abrasivos presentes en el calzado de los usuarios.

Modo de empleo

- Todos los perfiles y en especial los decorativos, deben manipularse lo más cuidadosamente posible, para evitar su deterioro. Antes de proceder a la colocación de cada perfil, comprobar que no presente ningún defecto.
- Elegir el perfil en función del espesor de la baldosa. Se recomienda elegir un perfil que sea al menos un milímetro mayor al espesor de la baldosa elegida.
- Colocar la baldosa cerámica por el método de capa fina con adhesivo y llana dentada.
- Presionar la solapa del perfil sobre el adhesivo y comprobar que quede bien cubierta por el material de agarre.
- Ajustar el nivel del perfil a la altura de la cerámica. No se recomienda dejar el perfil por encima del nivel de la cerámica.
- Como norma general se recomienda dejar un milímetro de junta entre perfil y baldosa cerámica. En soportes estables sin riesgo de movimiento se admite la colocación con junta mínima.
- Antes de sellar las juntas de colocación, comprobar que el material de juntas elegido no raya ni altera químicamente la superficie del perfil. En su caso, proteger el perfil con cinta protectora.
- Rellenar por completo la junta entre baldosa y perfil con material de juntas. En ningún caso dejar endurecer el material de juntas sobre el perfil. Extremar el cuidado en la aplicación y limpieza del mortero de juntas.

En ningún caso, se recomienda utilizar herramientas metálicas o elementos abrasivos que puedan rayar la superficie del perfil.

Cortar el perfil con una sierra manual o máquina eléctrica de corte radial con el disco adecuado al material a cortar. Se recomienda extremar el cuidado en el corte de los perfiles de acero inoxidable.

Limpieza y mantenimiento

- Los perfiles de este tipo no necesitan de una limpieza y mantenimiento diferente al del revestimiento cerámico en que están instalados.
- Utilizar productos de limpieza neutros. No utilizar productos que contengan ácido clorhídrico o ácido fluorhídrico. En todo caso, se recomienda hacer una prueba previa a su utilización.
- No utilizar elementos abrasivos o metálicos que puedan rayar la superficie del perfil.

Condiciones ficha técnica

- Esta ficha técnica no corresponde a un producto acabado, corresponde a un material que junto a otros, son la base de un sistema de colocación cerámica y a partir del cual se realiza un profesional, realiza su trabajo. Las indicaciones de esta ficha técnica se han redactado a partir de nuestra experiencia y conocimientos técnicos, pero sólo se han de considerar con recomendaciones de carácter general, que junto a las del resto de productos del sistema, sirvan al profesional en su trabajo.
- Dado que no es posible conocer todas las características y condiciones de la obra, corresponde al profesional su valoración y en su caso, la realización de una prueba previa, que confirme que el producto sea adecuado al trabajo a realizar. Especialmente recomendado en aplicaciones que impliquen esfuerzos mecánicos o reacciones químicas no descritas en esta ficha técnica.
- La ficha técnica no puede reflejar todas las aplicaciones y condiciones que intervienen en el uso de un material, por lo que ante situaciones no descritas en esta ficha, se recomienda realizar una prueba previa y consultar con nuestro departamento técnico.
- Esta ficha ha sido actualizada en febrero de 2021.



pro-part rose




pro-part rose line



pro-part moon



pro-part moon line

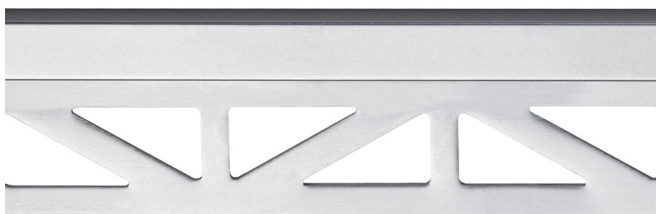

pro-part ocean



pro-part ocean line



pro-part old bronze



pro-part old iron



pro-part graphite matt



pro-part graphite matt line



pro-part line




pro-part line matt



pro-part graphite

pro-part



Rose

SAP Tono 1	SAP Tono 2	h (mm)
100232244	100297853	7 mm
100231592	100297848	11 mm
100278753	100297612	12,5 mm

Moon

SAP Tono 1	SAP Tono 2	h (mm)
100177056	100297628	7 mm
100120369	100297599	11 mm
100177071	100297691	12,5 mm

Ocean

SAP Tono 1	SAP Tono 2	h (mm)
100177070	100297965	7 mm
100120370	100297983	11 mm
100177072	100297964	12,5 mm

Old bronze

SAP	h (mm)
100278752	7 mm
100189092	11 mm
100243964	12,5 mm

Graphite matt

SAP Tono 1	SAP Tono 2	h (mm)
100177037	100297570	7 mm
100158266	100297543	11 mm
100177053	100297607	12,5 mm

Line

SAP	h (mm)
100177061	7 mm
100120367	11 mm
100177058	12,5 mm

Rose line

SAP Tono 1	SAP Tono 2	h (mm)
100232236	100297828	7 mm
100231584	100297854	11 mm
100278736	100297585	12,5 mm

Moon line

SAP Tono 1	SAP Tono 2	h (mm)
100177063	100297638	7 mm
100158267	100297641	11 mm
100177080	100297597	12,5 mm

Ocean line

SAP Tono 1	SAP Tono 2	h (mm)
100177064	100297994	7 mm
100158268	100298004	11 mm
100177034	100297976	12,5 mm

Old iron

SAP	h (mm)
100189093	11 mm

Graphite matt line

SAP Tono 1	SAP Tono 2	h (mm)
100177055	100297545	7 mm
100158265	100297539	11 mm
100177036	100297684	12,5 mm

Line matt

SAP	h (mm)
100177062	7 mm
100157798	11 mm
100177059	12,5 mm

Graphite

SAP Tono 1	SAP Tono 2	h (mm)
100177049	100297518	7 mm
100120366	100297555	11 mm
100177035	100297528	12,5 mm

Longitud del perfil: 2500 mm

Embalaje mínimo: 10 perfiles